

www.sol-tech.com
www.ipstech.it

L’Azienda

Soluzioni per il packaging:
cucire la macchina attorno
al prodotto.

IPS è l'acronimo di Italian Packaging Solutions perché la sua missione è quella di offrire soluzioni complete per il confezionamento dei prodotti alimentari e non alimentari. Pane e derivati, pasta, frutta, verdura, biscotti, salumi, formaggi, piatti pronti, cibo fresco e surgelato ma anche prodotti per la casa, prodotti medicali, elettronica e minuteria industriale: IPS risponde in maniera specifica alle richieste provenienti dai differenti settori e collabora con i clienti per cucire la confezionatrice attorno al loro prodotto.

Company

Packaging solutions:
we create the machine
around your product.

IPS is the acronym for Italian Packaging Solutions because our mission is to offer solutions to package food and non-food products. Bread and dairy products, pasta, fruit and vegetables, biscuits, meats, cheese, ready meals, fresh and frozen food but also cleaning products, medical and pharmaceutical products, electronics and industrial hardware: IPS meets the needs of different sectors and collaborates with customers to create the machine around the product.

Entreprise

Solutions pour l’emballage :
nous adaptons la machine
à vos produits.

IPS est l’acronyme de Italian Packaging Solutions car notre mission est de Vous apporter les solutions pour l’emballage de produits divers. Pain et dérivés, pâtes, fruits, légumes, biscuits, charcuterie, fromages, plats préparés, produits frais et surgelés, mais aussi produits ménagers, médicaux, électroniques et industriels. IPS répond aux besoins des divers secteurs et elle collabore avec ses clients afin d’adapter la machine à leurs produits.

Empresa

Soluciones para el embalaje:
construir la envasadora
alrededor del producto.

IPS es el acrónimo de Italian Packaging Solutions porque nuestro objetivo es lo de proporcionar soluciones para el envasado de productos alimenticios y no alimenticios. Pan, productos de horno, pasta, hortofrutícula, galletas, quesos, comida lista para comer, carne, alimentos frescos y congelados y, además, productos de limpieza, productos medicales y dispositivos electrónicos: IPS ofrece soluciones personalizadas a sus clientes y trabaja para satisfacer las necesidades de los varios sectores creando una máquina alrededor del producto.







Different
solutions
for all types
of products



Packaging Lines





Confezionatrice rotativa
con bobina dall'alto

- Struttura in ferro verniciato
e carter in acciaio
- Parti a contatto col prodotto
in acciaio inox
- Nastro di alimentazione a palette
da 2000 mm
- Saldatura longitudinale
a 3 coppie di ruote
- Saldatore trasversale rotativo
- Porta-bobina a espansione pneumatica
- Tappeto di uscita adattato
-
-


FAR 50	3800 mm	1000 mm	500 mm	50 - 600 mm	120 mm	≤ 120 / min.	400 V - 3ph - 50 Hz
FAR 60	3800 mm	1050 mm	600 mm	50 - 600 mm	120 mm	≤ 120 / min.	400 V - 3ph - 50 Hz
FAR 70	3800 mm	1150 mm	700 mm	50 - 600 mm	120 mm	≤ 120 / min.	400 V - 3ph - 50 Hz

Confezionatrice rotativa con bobina dal basso		Rotary jaws flow pack machine with film roll from the bottom		Ensacheuse horizontale flow-pack machoire rotative bobine basse		Envasadora flow pack de mordaza rotativa y bobina por abajo	
- Struttura in ferro verniciato e carter in acciaio - Parti a contatto col prodotto in acciaio inox - Nastro di alimentazione a palette da 2000 mm - Saldatura longitudinale a 3 coppie di ruote - Saldatore trasversale rotativo - Porta-bobina a espansione pneumatica - Tappeto di uscita motorizzato - 4 motori brushless - Svolgimento bobina motorizzato - Pannello di comando con touch screen HD 7" - Teleassistenza		- Machine structure in steel with covers in stainless steel - Product contact parts in stainless steel - 2000 mm long infeed conveyor with nylon pushers - 3 sets of wheels for longitudinal sealing - Transverse rotary sealing jaw - Reel holder with air expanding shaft - Discharge conveyor belt complete of AC motor - 4 brushless servo motors - Motorised film unwinding - Control panel with a 7" HD touch screen - Remote maintenance		- Structure machine en acier peint, carters en acier inox - Pièces en contact avec le produit en acier inox - Convoyeur d'alimentation à taquets en nylon L=2000mm - Soudure longitudinale avec 3 jeux de molettes - Mâchoires transversale rotatives - Porte-bobine à expansion pneumatique - Tapis de sortie avec moteur asynchrone - 4 moteurs brushless - Déroulement film motorisé - Panneau de commande avec écran tactile HD 7" - Téléassistance		- Construcción en hierro barnizado y cárter en acero inoxidable - Partes en contacto con el producto en acero inoxidable - Carro de alimentación L=2000 mm - Sistema de soldadura longitudinal compuesto por 3 parejas de ruedas - Sistema soldadura transversal rotativo - Portabobina con expansión neumática - Cinta de salida motorizada mediante motor AC - 4 motorizaciones brushless - Desbobinador motorizado - Panel de control con pantalla táctil HD 7" - Tele asistencia	
Accessori		Optionals		Options		Accesorios	
- Fotocellula di centratura del film stampato - Fotocellula "no product no bag" - Nastro di alimentazione a telo piano - Apertura pneumatica automatica delle ruote di saldatura longitudinale - Stampatori - Posa-etichette ed etichettatrici - Saldatore trasversale a più settori - Doppio porta-bobina - Giunzione bobina automatica - Sistemi di alimentazione automatica - Coltello a zig-zag - Euroslot - Versione Full Inox		- Photocell for print registered film - Photocell "no product no bag" - Belted infeed conveyor - Pneumatic opening of wheels (longitudinal sealing) - Printers - Labelling devices - Two or more up-jaws - Double film reel holder - Automatic film splicer - Automatic feeding systems - Zig-zag knife - Euroslot die cutting system - Full Inox version		- Photocellule pour film imprimé repéré - Photocellule "Pas de produit-pas de sachet" - Bande d'alimentation avec tapis lisse - Ouverture pneumatique molettes de soudure longitudinale - Marqueurs - Etiqueteuses - Deux ou plus secteurs mâchoire transversale - Double portebobine - Double portebobine avec raccord automatique - Systèmes d'alimentation automatique - Couteaux Zig-zag - Trou européen (Euroslot) - Version inox		- Fotocélula para centrado de film impreso - Fotocélula "no producto no bolsa" - Carro de alimentación de cinta llana - Apertura neumática automatica de rodillos de soldadura longitudinal - Fechadores - Etiquetadoras - Mordaza de dos sectores o más - Doble porta-bobina - Cambio de bobina automático - Alimentadores automáticos - Cuchillo zig-zag - Euroslot - Versión inoxidable	
FBR 50	4510 mm	1000 mm	500 mm	50 - 600 mm	120 mm	≤ 120 / min.	400 V - 3ph - 50 Hz
FBR 60	4510 mm	1050 mm	600 mm	50 - 600 mm	120 mm	≤ 120 / min.	400 V - 3ph - 50 Hz
FBR 70	4510 mm	1150 mm	700 mm	50 - 600 mm	120 mm	≤ 120 / min.	400 V - 3ph - 50 Hz

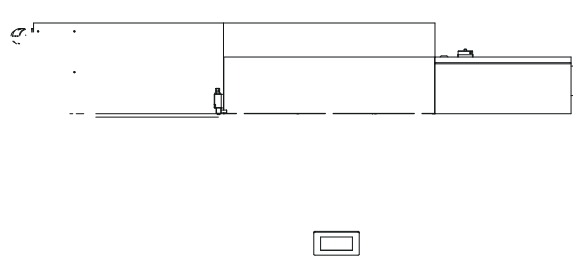Confezionatrice traslante con bobina dall'alto	Box motion flow pack machine with film roll from the top	Ensacheuse horizontale flow-pack machoire tete accompagnante bobine haute	Envasadora flow pack de larga soldadura con bobina por arriba				
- Struttura in ferro verniciato e carter in acciaio - Parti a contatto col prodotto in acciaio inox - Nastro di alimentazione a palette da 2000 mm - Pattini preriscaldamento film - Saldatura longitudinale a 3 coppie di ruote con apertura pneumatica automatica - Saldatore trasversale a moto traslante continuo - Porta-bobina a espansione pneumatica - Tappeto di uscita motorizzato - 4 motori brushless - Pannello di comando con touch screen HD 7" - Teleassistenza	- Main machine structure in steel with covers in stainless steel - Product contact parts in stainless steel - 2000 mm long infeed conveyor with nylon pushers - Pre-heating bars - 3 sets of wheels for longitudinal sealing with pneumatic opening - Transverse continuous box motion sealing jaw - Reel holder with air expanding shaft - Discharge conveyor belt complete of AC motor - 4 brushless servomotors - Control panel with a 7" HD touch screen - Remote maintenance	- Structure machine en acier peint, carter en acier inox - Pièces en contact avec le produit en acier inox - Convoyeur d'alimentation à taquets en nylon L=2000mm - Patins de préchauffe - Soudure longitudinale avec 3 jeux de molettes avec ouverture pneumatique - Mâchoires de soudure transversale à mouvement accompagnant - Porte-bobine à expansion pneumatique - Tapis de sortie avec moteur asynchrone - 4 moteurs brushless - Panneau de commande avec écran tactile HD 7" - Téléassistance	- Construcción en hierro barnizado y cárter en acero inoxidable - Partes en contacto con el producto en acero inoxidable - Carro de alimentación L= 2000 mm - Precalentamiento film con patines - Sistema de soldadura longitudinal compuesto por 3 parejas de ruedas con apertura neumática - Sistema de soldadura transversal de Larga Soldadura - Porta bobina con expansión neumática - Cinta de salida motorizada mediante motor AC - 4 motorizaciones brushless - Panel de control con pantalla táctil HD 7" - Tele asistencia				
Accessori	Optionals	Options	Accesorios				
- Fotocellula di centratura del film stampato - Fotocellula "no product no bag" - Stampatori - Kit confezionamento atmosfera modificata - Tamponne pneumatico sul taglia-cuce - Posa-etichette ed etichettatrici - Doppio porta-bobina - Giunzione bobina automatica - Sistemi di alimentazione automatica - Euroslot - Versione poly (saldatura politene) - Versione Full Inox	- Photocell for print registered film - Photocell "no product no bag" - Printers - M.A.P. pre-setting (gas flushing) - Pneumatic pressing unit - Labelling devices - Double film reel holder - Automatic film splicer - Automatic feeding systems - Euroslot die cutting system - Poly version - Full Inox version	- Photocellule pour film imprimé repéré - Photocellule "Pas de produit-pas de sachet" - Marqueurs - Prédisposition pour travailler en atmosphère modifiée - Presseur pneumatique dans la TST - Etiqueteuses - Double portebobine - Double portebobine avec raccord automatique - Systèmes d'alimentation automatique - Trou européen (Euroslot) - Version polyéthylène - Version inox	- Fotocélula para centrado de film impreso - Fotocélula "no producto no bolsa" - Fechadores - Kit gas (atmosfera modificada) - Tampón neumático a la salida del producto - Etiquetadoras - Doble porta-bobina - Cambio de bobina automático - Alimentadores automáticos - Euroslot - Versión politene - Versión inoxidable				
							
FAT 60	4300 mm	1100 mm	600 mm	50 - 600 mm	160 mm	≤ 50-60 / min.	400 V - 3ph - 50 Hz
FAT 70	4300 mm	1200 mm	700 mm	50 - 600 mm	160 mm	≤ 50-60 / min.	400 V - 3ph - 50 Hz

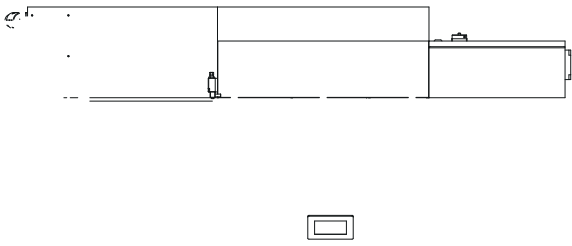

Confezionatrice traslante con bobina dal basso	Box motion flow pack machine with film roll from the bottom	Ensacheuse horizontale tête accompagnante bobine basse	Envasadora flow pack de larga soldadura con bobina por abajo
- Struttura in ferro verniciato e carter in acciaio - Parti a contatto col prodotto in acciaio inox - Nastro di alimentazione a palette da 2000 mm - Saldatura longitudinale a 3 coppie di ruote con apertura pneumatica automatica - Pattini preriscaldamento film - Saldatore trasversale moto traslante continuo - Porta-bobina a espansione pneumatica - Tappeto di uscita motorizzato - 5 motori brushless - Svolgimento bobina motorizzato - Pannello di comando con touch screen HD 7" - Teleassistenza	- Main machine structure in steel with covers in stainless steel - Product contact parts in stainless steel - 2000 mm long infeed conveyor with nylon pushers - 3 sets of wheels for longitudinal sealing with pneumatic opening - Pre-heating bars - Transverse continuous box motion sealing jaw - Reel holder with air expanding shaft - Discharge conveyor belt complete of AC motor - 5 brushless servomotors - Motorised film unwinding - Control panel with a 7" HD touch screen - Remote maintenance	- Structure machine en acier peint, carters en acier inox - Pièces en contact avec le produit en acier inox - Convoyeur d'alimentation à taquets en nylon L=2000mm - Soudure longitudinale 3 jeux de molettes avec ouverture pneumatique automatique - Patins de préchauffe du film - Mâchoires de soudure transversale à mouvement accompagnant - Porte-bobine à expansion pneumatique - Tapis de sortie avec moteur asynchrone - 5 moteurs brushless - Déroulement film motorisé - Panneau de commande avec écran tactile HD 7" - Téléassistance	- Construcción en hierro barnizado y carter en acero inoxidable - Partes en contacto con el producto en acero inoxidable - Carro de alimentación L=2000 mm - Sistema de soldadura longitudinal compuesto por 3 parejas de ruedas con apertura neumática - Precalentamiento film con patines - Sistema de soldadura transversal de Larga Soldadura - Porta bobina con expansión neumática - Cinta de salida motorizada mediante motor AC - 5 motorizaciones brushless - Desbobinador motorizado - Panel de control con pantalla táctil HD 7" - Tele asistencia
Accessori	Optionals	Options	Accesorios
- Fotocellula di centratura del film stampato - Fotocellula "no product no bag" - Nastro di alimentazione a telo piano - Stampatori - Kit confezionamento atmosfera modificata - Tampone pneumatico sul taglia-cuce - Posa-etichette ed etichettatrici - Doppio porta-bobina - Giunzione bobina automatica - Sistemi di alimentazione automatica - Euroslot - Versione poly (saldatura politene) - Versione Full Inox	- Photocell for print registered film - Photocell "no product no bag" - Belted infeed conveyor - Printers - M.A.P. pre-setting (gas flushing) - Pneumatic pressing unit - Labelling devices - Double film reel holder - Automatic film splicer - Automatic feeding systems - Euroslot die cutting system - Poly version - Full Inox version	- Photocellule pour film imprimé repéré - Photocellule "Pas de produit-pas de sachet" - Bande d'alimentation avec tapis lisse - Marqueurs - Prédisposition pour travailler en atmosphère modifiée - Presseur pneumatique dans la TST - Etiqueteuses - Double portebobine - Double portebobine avec raccord automatique - Systèmes d'alimentation automatique - Trou européen (Euroslot) - Version polyéthylène - Version inox	- Fotocélula para centrado de film impreso - Fotocélula "no producto no bolsa" - Carro de alimentación de cinta llana - Fechadores - Kit gas (atmosfera modificada) - Tampón neumático a la salida del producto - Etiquetadoras - Doble porta-bobina - Cambio de bobina automático - Alimentadores automáticos - Euroslot - Versión politene - Versión inoxidable

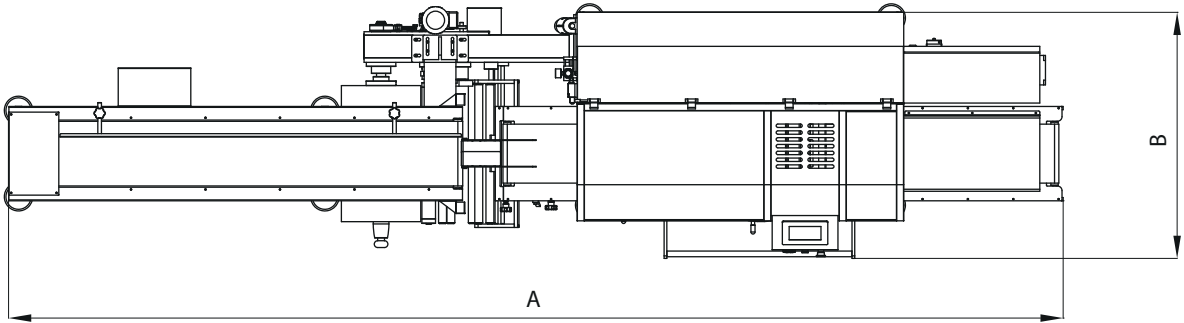

	A	B					
FBT 60	4700 mm	1100 mm	600 mm	50 - 600 mm	160 mm	≤ 50-60 / min.	400 V - 3ph - 50 Hz
FBT 70	4700 mm	1200 mm	700 mm	50 - 600 mm	160 mm	≤ 50-60 / min.	400 V - 3ph - 50 Hz

www.sal-tech.com
www.ipstech.it

Sal-Tech Easy Packaging
part of
Salbæk Technology Group

www.sal-tech.com
Skype: easy.packaging
support@sal-tech.com
+45 7027 2220

Salbæk Technology Group

Telephone: +45 – 7027 2220
Skype: easy.packaging
Skype line: +45 – 3695 9804

Sal-Tech Worldwide
Int'l Customer Support 24/7:

Skype: easy.packaging
Telephone: +45 – 7027 2220
support@sal-tech.com

Denmark

Sal-Tech Easy Packaging
Eggebækvej 10, Kravlund
DK 6360 Tinglev
+45 – 7027 2230

Hong Kong

Service: Sal-Tech HKG Ltd.
Tai Hong Wai, Third Lane 28A-G/F
Kam Tin, Yuen Long, N.T. Hong Kong
+852 – 8170 1025

Spain

Sal-Tech Embalage SL
Calle Ardales 105B
29130 Alhaurin de la Torre, Malaga,
Spain
+34 – 699 900 987

USA Hurst Texas

Sal-Tech Easy Packaging USA
225 Ridgecrest Dr.
Hurst, Texas 76053 USA
+1 – 310 773 3423